Электроприводы воздушные без возвратной пружины

8Nm/16Nm/24Nm Откр./Закр

DA8MU230-D/DS
DA16MU230-D/DS
DA24MU230-D/DS



- Используется в воздушных клапанах систем ОВК
- Выходной крутящий момент 8Nm/16Nm/24Nm
- Номинальное напряжение AC 100-240V
- Управление: Откр./Закр, 2-х/3-х позиционное
- DS включает в себя 2 вспомогательных переключателя

Модификация

Крутящий момент	Время срабатывания	Электропитание	Вспомогательный переключатель	Модель
8Nm	<55S	AC100-240V	Нет	**DA8MU230-D**
			2-SPDT	**DA8MU230-DS**
16Nm	<100S		Нет	**DA16MU230-D**
			2-SPDT	**DA16MU230-DS**
24Nm	<160S		Нет	**DA24MU230-D**
			2-SPDT	**DA24MU230-DS**

Технические характеристики

	DA8MU230-D/DS	DA16MU230-D/DS	DA24MU230-D/DS
Электрические параметры			
Номинальное напряжение	AC 100-240V 50/60Hz		
Диапазон номинального напряжения	AC85...265V		
Потребляемая мощность	4.5Вт в режиме работы, 0,7Вт в режиме ожидания		
Сечение провода	0.5mm^2		
Функциональные параметры			
Спецификация терминала	Макс.2.0mm^2		
Крутящий момент	8Nm	16Nm	24Nm
Площадь заслонки	1.5m^2	3m^2	4.5m^2
Направление вращения	Выставляется вручную		
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом		
Угол поворота	Макс.90 °		
Время срабатывания	<55S (90 °)	<100S (90 °)	<160S (90 °)
Уровень шума	45dB		
Индикация положения	Механическая		
Условия эксплуатации			
Класс защиты	Ⅱ (двойная изоляция)		
Степень защиты	IP54		
Температура окружающей среды	-20...+50℃ /IEC 721-3-3		
Температура хранения	-30...+80℃ /IEC 721-3-2		
Тест на влажность	95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1)		
Размеры, вес			
Размеры	Смотрите раздел «Размеры привода»		
Размеры вала	> 50mm		
Диаметр вала	○ 10...20mm □ 10X10...16X16mm		
Вес	< 1.2kg		

Размеры привода(mm)


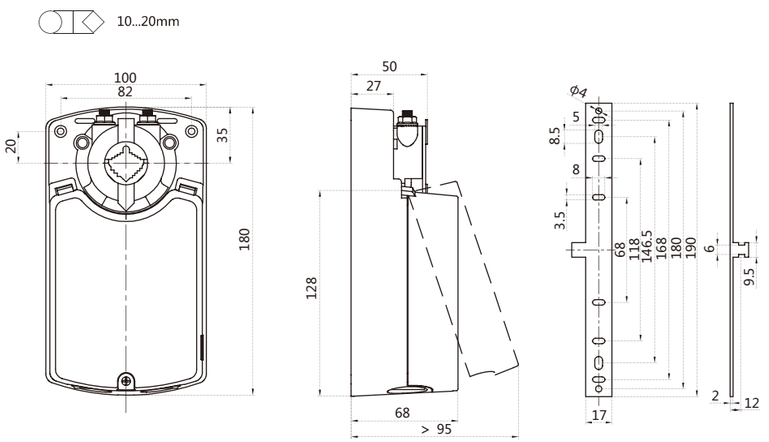


Схема подключения

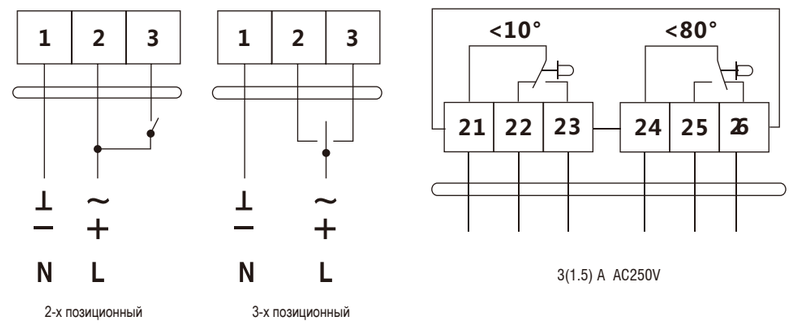

HOOCON